



Where there is electricity , there is Nader
有电就有良信

WWW.SH-LIANGXIN.COM

Nader 良信智能

上海良信智能电工有限公司

制造商：上海良信智能电工有限公司
地 址：上海市浦东新区申江南路2000号
电 话：86-21-68586699
传 真：86-21-23025796
邮 编：200120

生产商：惠州良信电器有限公司
地 址：广东省惠州市仲恺国家级高新区

Where there is electricity , there is Nader
有电就有良信



E1 新平台全屋智能 产品手册

2020 09

Nader 良信智能


关于良信智能

上海良信电器股份有限公司是国内低压电器行业高端市场的领军者，是深圳证券交易所上市企业。公司以客户需求驱动研发流程，围绕提升客户价值进行技术的持续创新，为客户提供安全可靠、环保节能的低压电器元器件。公司以高端低压电气系统解决方案专家为品牌定位，致力于解决客户的压力和挑战，为客户赢得竞争优势。

旗下全资子公司上海良信智能电工有限公司，是一家全屋智能系统解决方案的创新型科技企业，致力于智能家居、开关插座、无线覆盖、弱电信息箱等产品的研发、制造与销售。公司团队由业内顶尖人才组成，始终坚持以工匠精神为客户打造技术精湛、品质精益、外观精美的产品，致力于为人们提供智慧家居和优雅生活。



提供高品质智能家居产品，
专注全屋智能系统解决方案，
为用户营造安全、舒适、高效的居住体验。

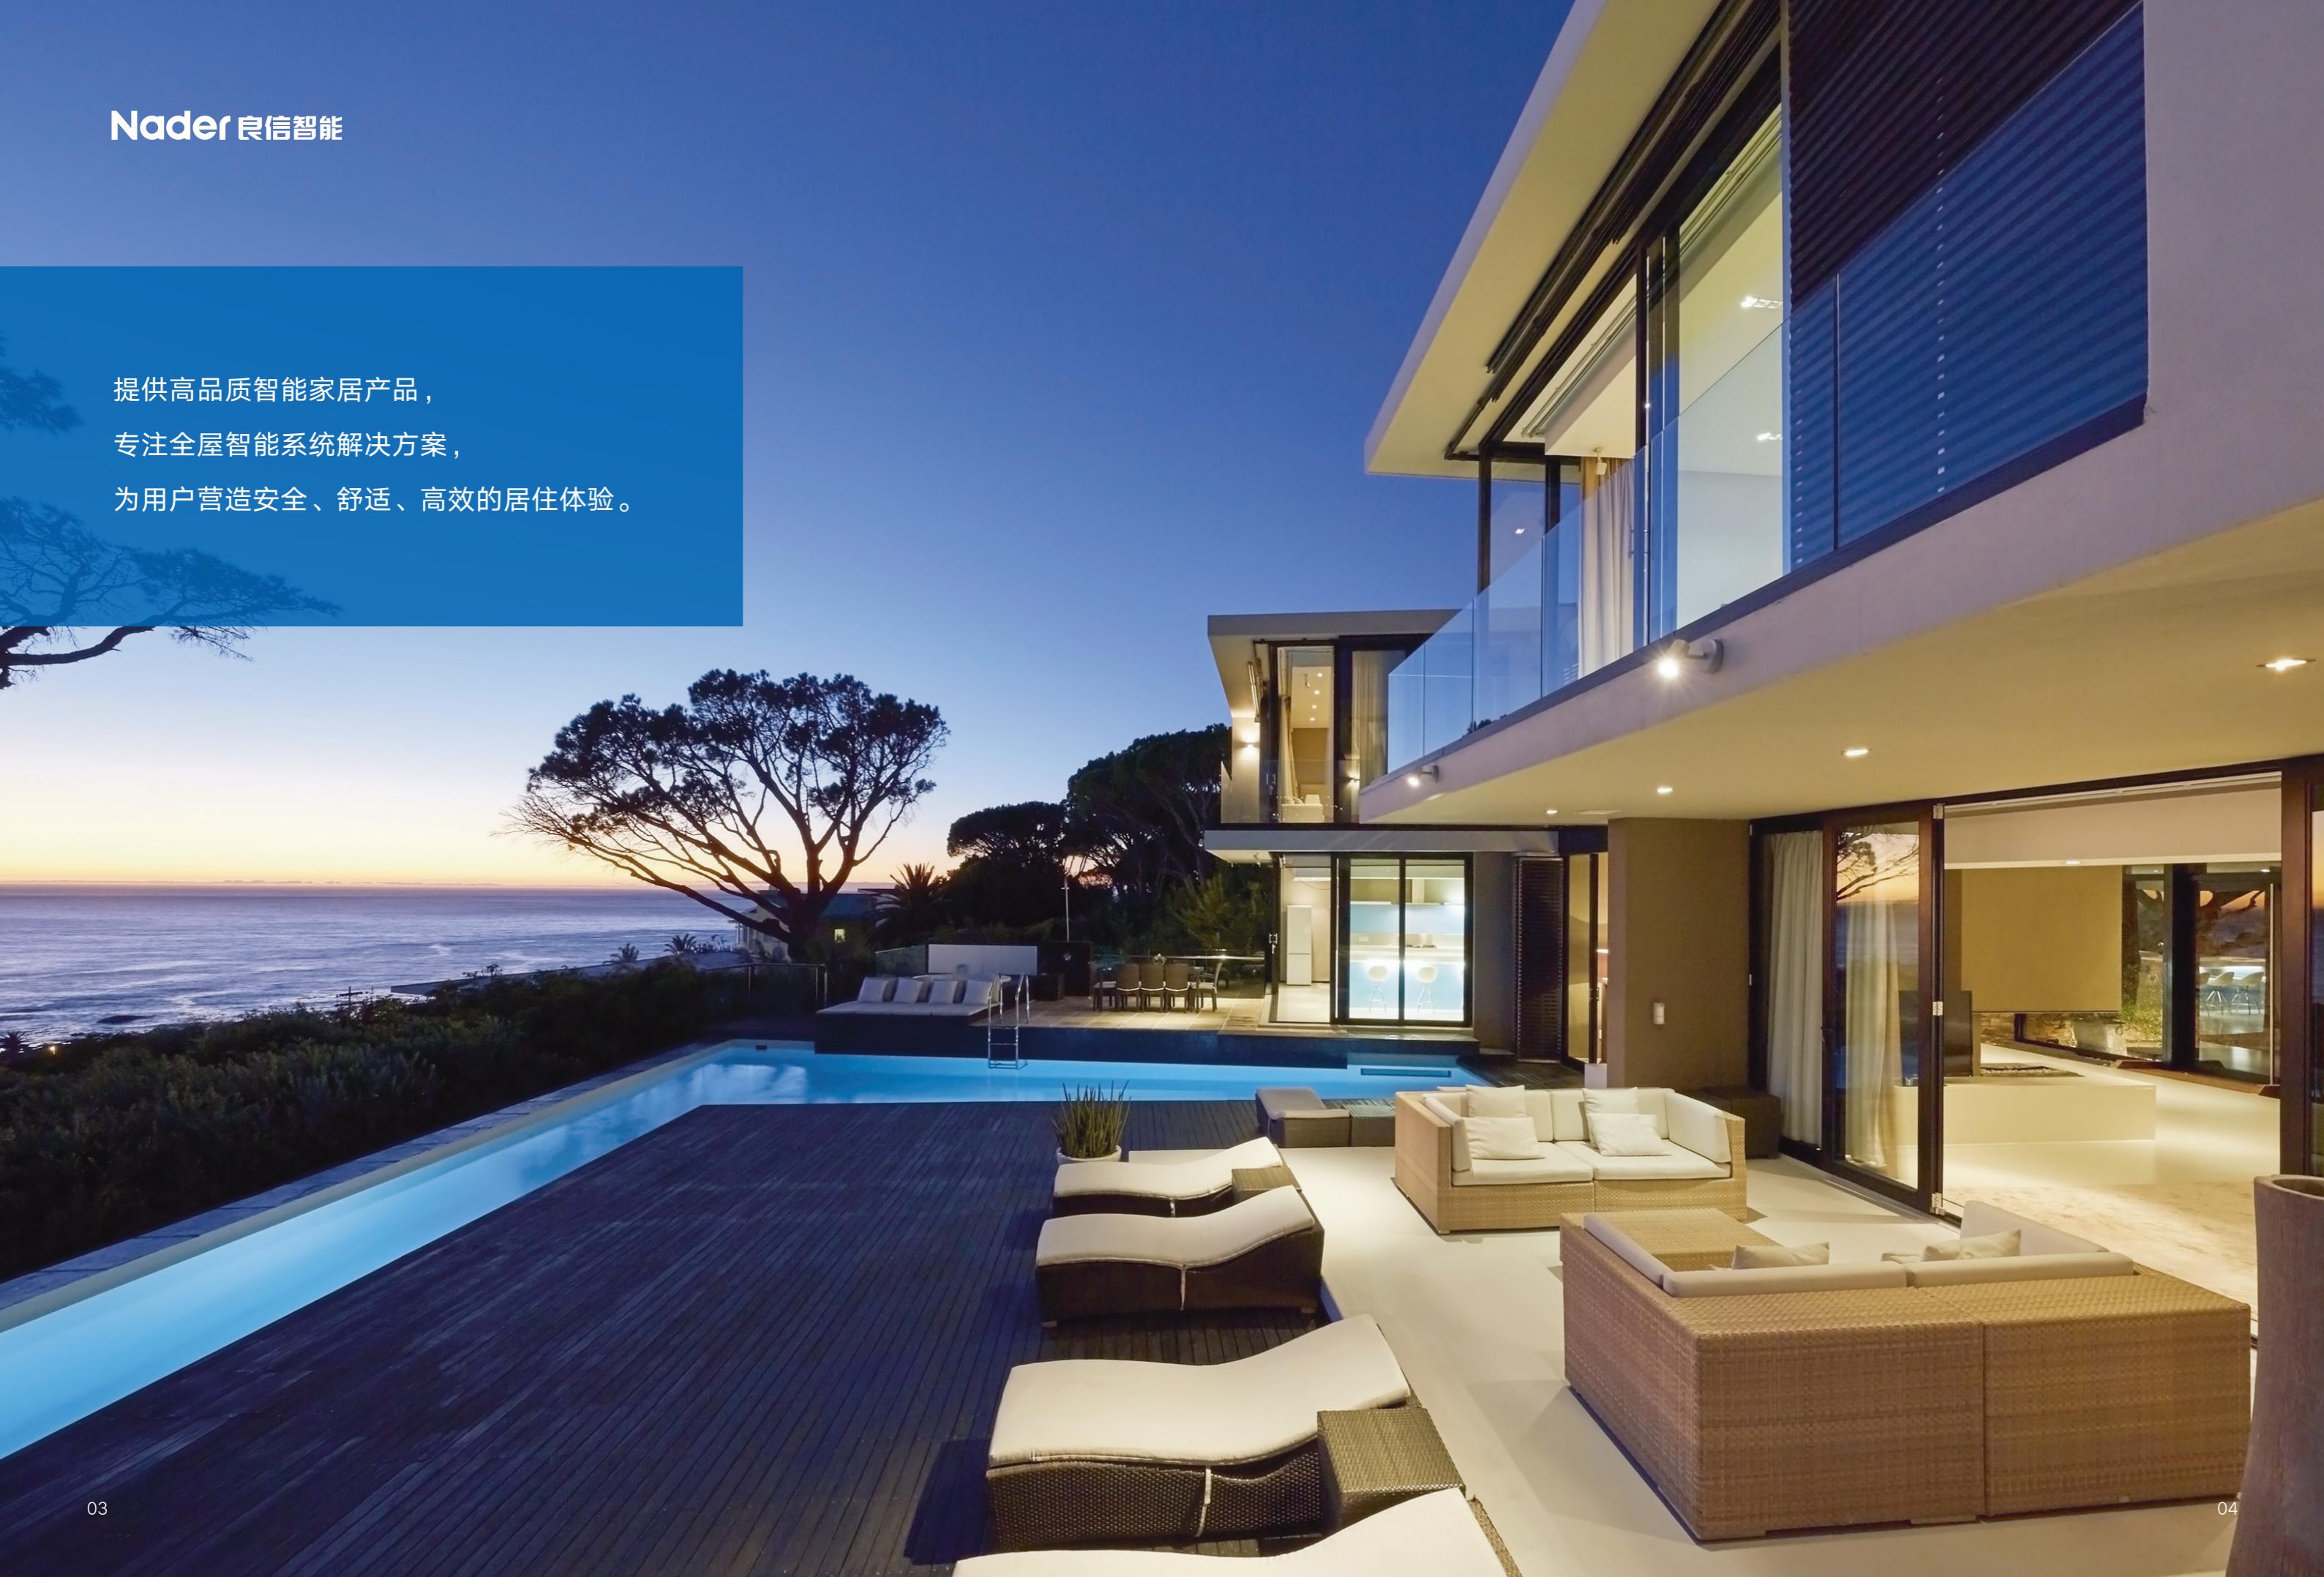

产品目录

PRODUCT CATEGORY/DESCRIPTION

智能控制系统

智能网关 09

场景控制开关 10

智能照明系统

一位智能开关 14

二位智能开关 14

三位智能开关 14

一位联动开关 14

二位联动开关 14

场景控制开关 14

暖通健康系统

空调控制面板 17

水暖控制面板 17

新风控制面板 17

温湿度传感器 18

PM2.5传感器 18

中央空调网关(线控版) 18

智能安防系统

摄像头 19

燃气报警器 21

紧急呼叫按钮 22

水浸报警器 22

人体红外传感器 22

红外幕帘传感器 22

门窗遮阳系统

一位智能窗帘开关 25

二位智能窗帘开关 26

智能窗帘电机 26

电器控制系统

五孔智能插座 29

红外转发器 29



智能控制系统

通过智能网关，场景控制开关等智能设备，用户可自定义照明、安防、暖通等系统的联动控制。

智能网关




智能家居设备的控制中心
比wifi响应时间更短体验更流畅
同时支持连接zigbee设备100+

场景控制开关



自定义按键功能和多种场景模式，
营造更舒适更便捷的居家生活
本地及远程APP控制 | 智能场景联动
支持自由场景组合（默认回家、离家、晚餐、睡眠）

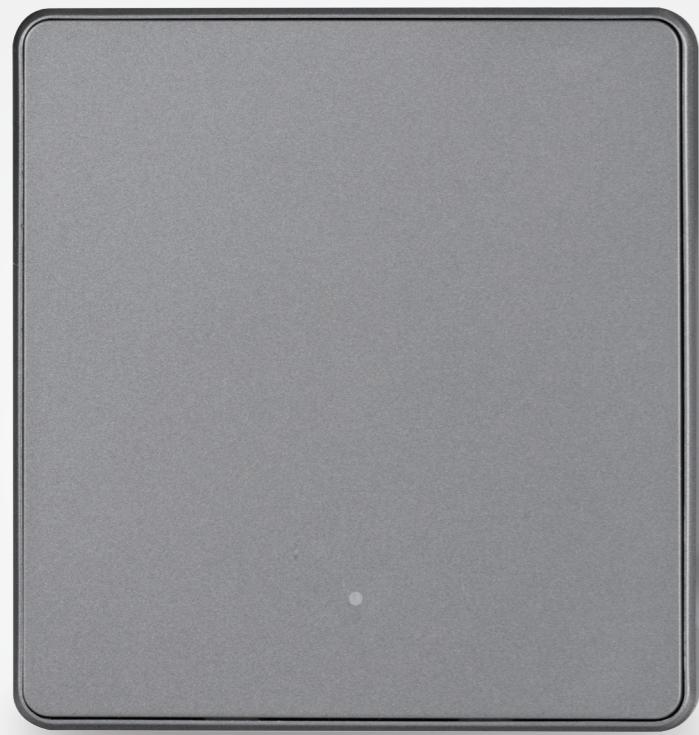


智能照明系统

通过智能开关面板，可实现传统开关面板的可靠控制，同时赋予更多的联动控制功能，比如，一键开关、智能调光、远程控制、自动开 / 关灯等功能。

智能面板

简约、大气、时尚

1.2mm 极限窄边框 | 超大面板设计 | 联体面板 | 进口PC料

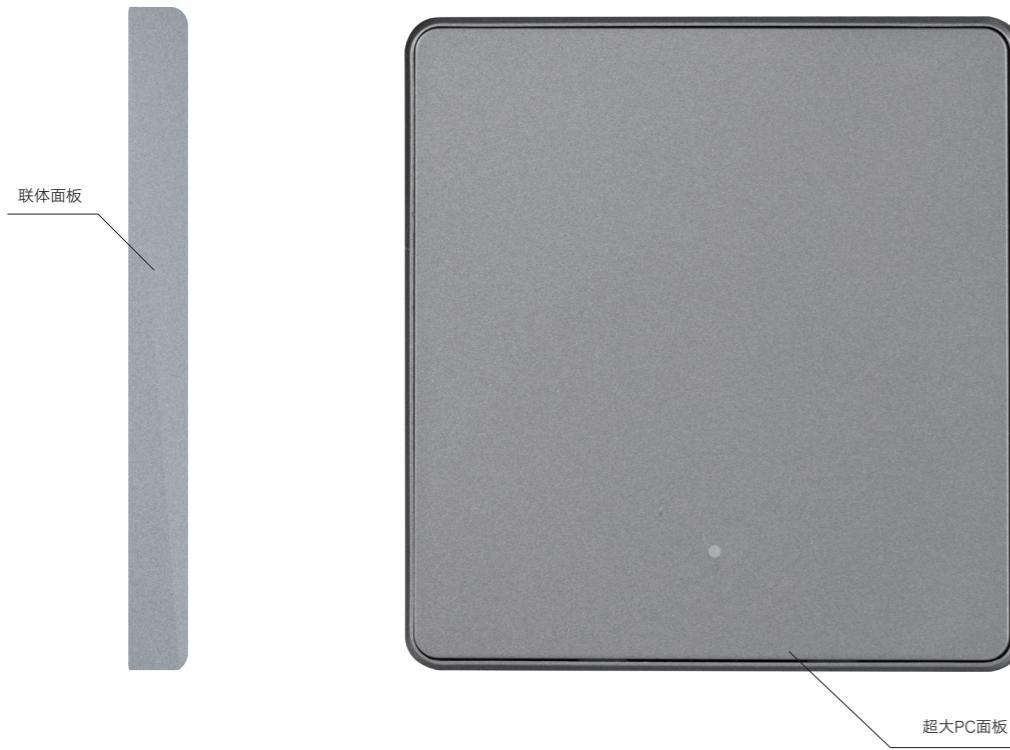

相关参数



一位智能开关



二位智能开关



三位智能开关



一位联动开关



二位联动开关



场景控制开关

产品尺寸: 86*86*35mm
输出参数: 250V-10A
接线方式: 零火
无线协议: Zigbee 3.0 / RF433 (可选)
无线波段: 2.4GHz/433M (可选)
传输距离: 100m(空旷环境)
产品颜色: 香槟金、银灰色、白色

产品尺寸: 86*86*35mm
输出参数: 250V-10A
接线方式: 零火
无线协议: Zigbee 3.0 / RF433 (可选)
无线波段: 2.4GHz/433M (可选)
传输距离: 100m(空旷环境)
产品颜色: 香槟金、银灰色、白色

产品尺寸: 86*86*35mm
输出参数: 250V-1A
接线方式: 零火
无线协议: Zigbee 3.0
无线波段: 2.4GHz
传输距离: 100m(空旷环境)
产品颜色: 香槟金、银灰色、白色

产品尺寸: 86*86*35mm
输入参数: 250V-1A
接线方式: 零火
无线协议: Zigbee 3.0
无线波段: 2.4GHz
传输距离: 100m(空旷环境)
产品颜色: 香槟金、银灰色、白色

产品尺寸: 86*86*35mm
输入参数: 250V-1A
接线方式: 零火
无线协议: Zigbee 3.0
无线波段: 2.4GHz
传输距离: 100m(空旷环境)
产品颜色: 香槟金、银灰色、白色

产品尺寸: 86*86*35mm
输入参数: 250V-1A
接线方式: 零火
无线协议: Zigbee 3.0
无线波段: 2.4GHz
传输距离: 100m(空旷环境)
产品颜色: 香槟金、银灰色、白色



暖通健康系统

通过温湿度、PM2.5等环境监测传感器，智能联动控制空调、地暖、新风系统，使环境温湿度、空气始终舒适宜人。

智能温控面板更可与N1L开关面板联体安装，简洁、大方。

空调控制面板

Zigbee通讯技术 | 远程控制
避免繁杂的布线 | 传感联动



可替代主流空调品牌的温控器，同时还能与温湿度传感器联动，自动调节室内温度

水暖控制面板

Zigbee通讯技术 | 远程控制
避免繁杂的布线 | 传感联动



替换传统水暖温控器，轻松实现智能化

新风控制面板

Zigbee通讯技术 | 远程控制
避免繁杂的布线 | 传感联动



替换原厂新风开关，轻松实现智能化

温湿度传感器

APP显示室内环境参数
自动调节室内环境
历史数据查询 | Zigbee通讯技术



检测室内温湿度，可联动家中空调，新风系统等，营造舒适的家居环境


PM2.5传感器

APP显示室内环境参数
自动调节室内环境
历史数据查询 | Zigbee通讯技术



检测室内PM2.5的值，可联动家中新风系统等，营造舒适的家居环境

中央空调网关（线控版）

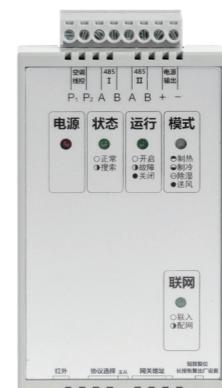

通过线控器接入中央空调系统
安装便捷，前装后装市场均可使用
兼容性强，可根据内机数自由配置
支持各大语音音箱接入
支持各大空调品牌连接

摄像头



高清摄像头，全方位监测，守护安全
超宽度全景视角，红外夜视功能
智能移动侦测，自动录像报警

智能安防系统

通过人体红外传感器、摄像头等多种安防设备的组合联动，形成安全报警防护网。用户出门在外家里的危险状况可远程报警提醒；老人独自在家遇到突发事件可以紧急求救，让家人安心。





燃气报警器



家用低功耗感应检测仪
可监测天然气、煤燃气等多种可燃性气体
提供远程和本地信息报警

紧急呼叫按钮



消息推送设置
支持设备联动
电量过低时自动推送消息至APP
可保存7天的历史记录（自动覆盖）

水浸报警器



水龙头忘记关闭
发出报警通知
超低功耗 | Zigbee无线通信技术
壁挂式安装 | 电池供电

人体红外传感器



人体红外广角探测，
主要用于过道、玄关等出入口

红外幕帘传感器



红外幕帘主要用于走廊
门窗等出入口的探测
四元窗口抗干扰 | 86底盒安装 | Zigbee 通讯技术



门窗遮阳系统

通过智能窗帘开关、智能网关，联动控制窗帘电机等设备，实现智能遮阳、开窗通风等功能。

智能窗帘开关



一位智能窗帘开关



二位智能窗帘开关

智能窗帘电机



手拉启动 | 防布挤压 | 静音电机 | Zigbee通讯技术

一键操控智能窗帘电机

Zigbee通信技术



电器控制系统

通过智能插座、红外转发器，轻松控制家用电器。

五孔智能插座



轻轻松松远程控制家电

Zigbee通信技术 | 远程控制

红外转发器



万能遥控器

遥控器N合一，可替代国内外99%主

流品牌红外遥控器

支持DIY学习功能

智能APP

扫 码



注 册



即刻使用



仅需**两步**，开启智能生活

离家模式



回家模式




娱乐模式



睡眠模式



基于用户的生活习惯，**轻松**自定义场景联动控制

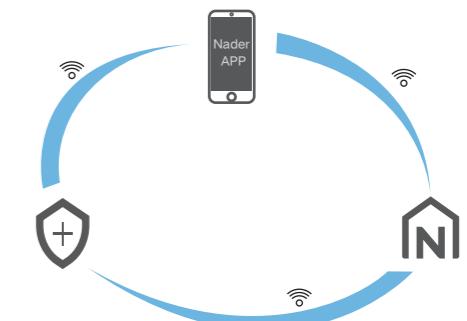

不同的家庭成员，
可设置**不同**的使用权限，
避免未成年人和老人错误操控

系统可对接物业安防服务，
家庭**安全**多重保障

丰富的家族式产品族群

智能面板外观风格和N1L传统开关面板一致，可联体安装



战略合作伙伴



Nader 良信智能

良信智能样板工程…



南京万科大都会

项目金额: 194W
项目规划: 2436户
产品系列: N1L-雅仕
项目类型: 精装

南通万科大都会

项目金额: 223W
项目规划: 2538户
产品系列: N1L-雅仕
项目类型: 精装

广州南站万博会

项目金额: 120W
项目规划: 2742户
产品系列: N1L-雅仕、信息箱
项目类型: 精装



成都万科翡翠公园

项目金额: 124W
项目规划: 2800户
产品系列: N1L-雅仕
项目类型: 精装

青岛海尔地产

项目金额: 160W
项目规划: 3300户
产品系列: N1L-雅仕、信息箱
项目类型: 精装

武汉万科翡翠玖玺

项目金额: 61W
项目规划: 1238户
产品系列: N1L-雅仕
项目类型: 精装

样本产品以及性能参数,本公司保留调整的权利,具体以实物为准!
可供货产品以上市公告为准!